
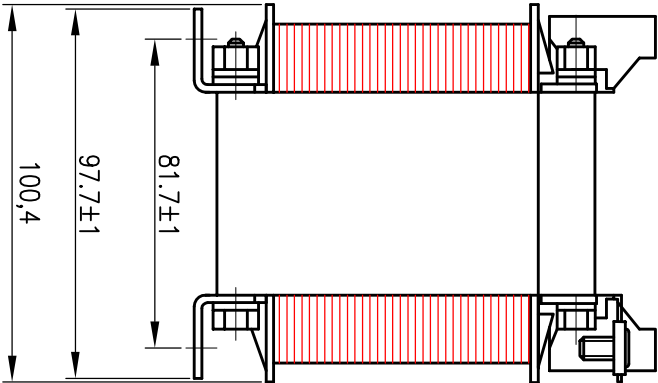


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principle dimensions

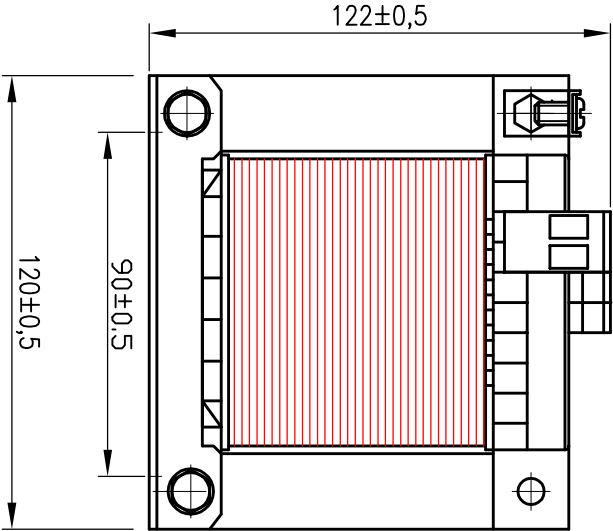

Elektrische Daten/Electrical Data:
prim.: 400V 50–60Hz
sek.: 230V 250VA
Temp.–Klasse/class: ta 40°C/B
nicht kurzschlußfest/non short–circuit–proof

Anschlußraster/Grid: Beschriftung/Inscription:(Klischee)

Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm

Beschriftung/Inscription:(Schild/Label)

prim 400V 50–60Hz
V 17298
HÄHN ta 40°C/B
sek 230V 250VA

Nur mit CAD ändern!

2007	Tag	Name	HAHN–Elektrobau GmbH & Co.KG 35410 Hungen	Kunde: SV Altera
Gez.	20.11	Beuermann		
Bearb.				
Geprüft	20.11	Zygan'kow		
Norm				
Maßstab	Transformator V 17298			Haube EI 120/53,7 Typ –open–
1:1				
Freimaß–toleranz				
cod/Trafo–EI/ offen/EI–120/V–17298–Altera				
Z–Nr. 4744				