АСТРОНОМІЧНЕ СУТІНКОВЕ РЕЛЕ ЧАСУ

«РОЗУМНЕ» КЕРУВАННЯ
ВИВІСКАМИ, ВІТРИНАМИ,
ВОРОТАМИ, ОСВІТЛЕННЯМ ПАРКОВОК

ELECTRIC
PERRY

Новий тип таймерів ASTRO-LUX-TIME об'єднує в собі рішення для керування підключеним навантаженням на основі астрономічних циклів, яскравості природнього освітлення та часу. Залежно від поставленого завдання, при конфігуруванні реле можна використовувати або один з даних режимів або будь яку їх комбінацію.

Визначальні особливості

- Заміна батареї без відкриття корпусу
- Великий LCD дисплей з підсвіткою
- Пам'ять на 45 програм
- Захист дисплею та кнопок за допомогою прозорої кришки
- Просте, інтуїтивне програмування
- Автономність роботи – 6 років
- Технологія "НУЛЬОВИЙ ПЕРЕТИН" – спрацювання реле при нульовій напрузі

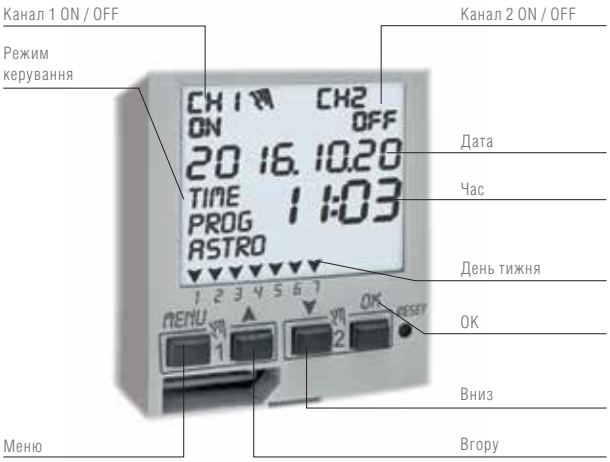

1IO 4091 / 1IO 4291

Астрономічне сутінкове реле часу одно / двоканальне

1PR 6092

Зовнішній датчик освітленості

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	230 В ± 10% 50 Гц
Реле	16 (2) А / 250 В
Мінімальний інтервал	1 хв.
Дисплей	1,3" LCD з підсвіткою
Макс. навантаження	3500 ВА (на кожен канал)
-лампи розжарювання	2300 Вт
-люмінесцентні лампи	1000 Вт / 500 Вт
Ступінь захисту	IP20 – IP40
Підключення	гвинтове, дріт 6 мм²
Температура експлуатації	-20…+60 °C
Монтаж	на DIN рейку
Налаштування часу	цифрове в годинах/хвилинах
Автоматичний перехід на літній час	для 4-х географічних зон
Розміри (ДхШхВ)	35 x 30 x 60 мм
Монтаж	на стіну чи кронштейн
Корпус	стійкий до ультрафіолету
Ступінь захисту	IP20
Розміри (ДхШхВ)	28 x 48 x 56 мм

Робота вивіски магазину

- сутінкове реле
- реле часу
- астрономічне реле

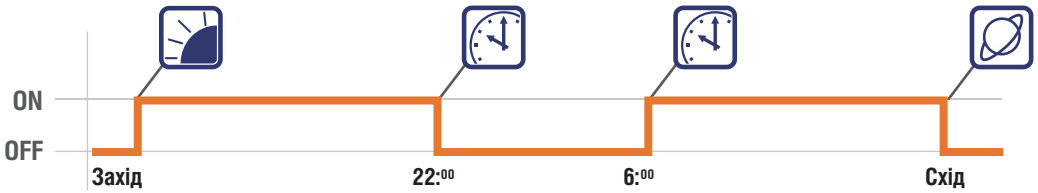

Освітлення парковки

- астрономічне реле
- сутінкове реле

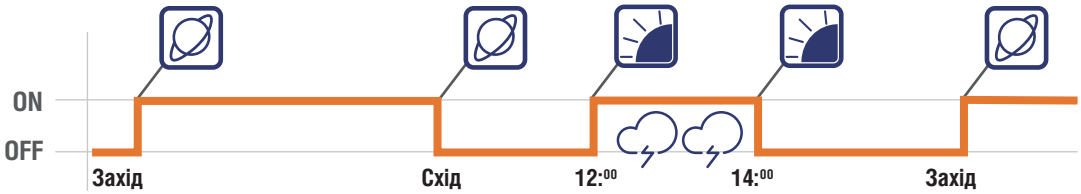

СВ АЛЬТЕРА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА & АВТОМАТИЗАЦІЯ

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:

- програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
- промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
- компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
- широкий спектр обладнання КВПіА;
- промислові джерела електроживлення;
- пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
- електротехнічне та комутаційне обладнання.