LED СВІТИЛЬНИК

З ДЕТЕКТОРОМ РУХУ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ

ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ

ELECTRIC PERRY

Необхідність підвищення енергоефективності ставить питання про зниження споживання електроенергії. Ідеальним рішенням даної задачі є використання економних світлодіодних світильників в комбінації з датчиком руху. Широкий функціонал серії продуктів SPF дозволяє реалізувати наступні сценарії роботи:

- вмикати освітлення в приміщенні або на вулиці при детекції рухомого предмета в зоні дії датчика;
- постійно контролювати рівень освітленості і при потребі вмикати світло;
- вимикати світло при перевищенні освітленості природним світлом заданої межі, навіть в присутності людей або інших рухомих предметів.

1SP SPF10WB
LED світильник
з детектором руху,
10 Вт, білий

1SP SPF10WN
LED світильник
з детектором руху,
10 Вт, чорний

1SP SPF20WB
LED світильник
з детектором руху,
20 Вт, білий

1SP SPF20WN
LED світильник
з детектором руху,
20 Вт, чорний

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	230 В ± 10% 50 Гц
Світловий потік	750 лм (10 Вт) 1500 лм (20 Вт)
Температура світла	холодне 5 000 К ± 250 К
Настінний монтаж	1,8…2,4 м від землі
Кут детекції	110°
Детектор руху поворотний	по горизонталі 60° по вертикалі 90°
Відстань детекції	8 м, при встановленні на висоті 2 м
Регулювання затримки часу	8 секунд…12 хвилин
Регулювання освітленості	30…200 люкс
Робоча температура	-10…+40°С
Ступінь захисту	IP54
Розміри (ДхШхВ)	120 х 47,5 х 125 мм (10 Вт) 160 х 47,5 х 158 мм (20 Вт)
Стандарти CE	LVD/EMC,RoHS, ErP

Фотометричні криві для 10 Вт та 20 Вт

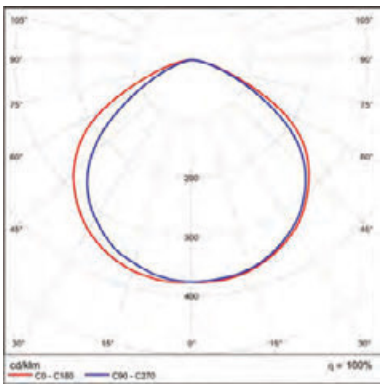

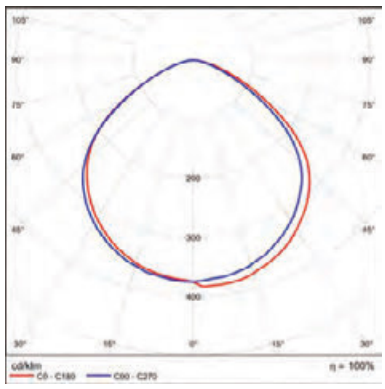

Обладнано металевим кронштейном для монтажу на стіну

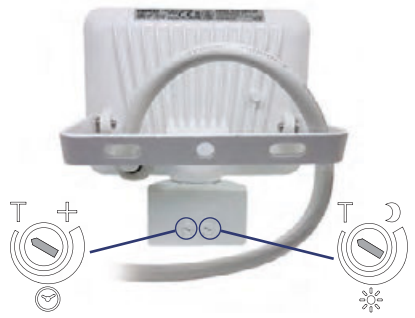

Затримка часу **Освітленість**

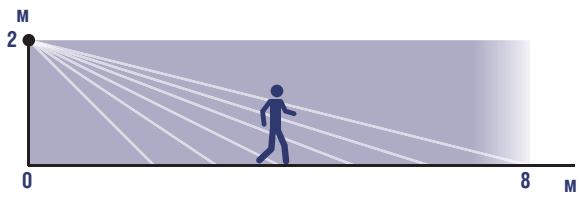

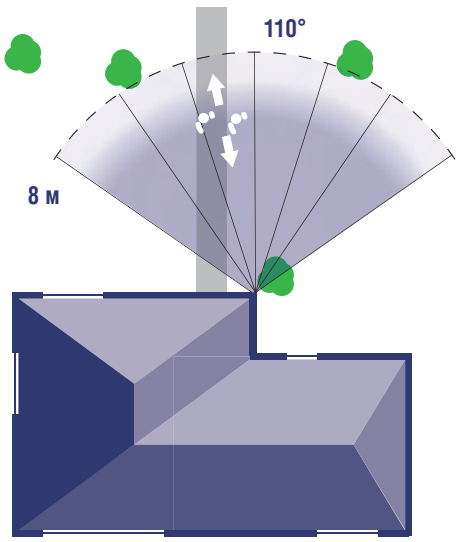

СВ АЛЬТЕРА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА & АВТОМАТИЗАЦІЯ

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:

- програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
- промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
- компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
- широкий спектр обладнання КВПіА;
- промислові джерела електроживлення;
- пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
- електротехнічне та комутаційне обладнання.