ДЕТЕКТОР РУХУ

З СУТІНКОВИМ ВИМИКАЧЕМ
НІЧНОЇ LED ПІДСВІТКИ

НАДІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

ПЕРИМЕТРУ БУДІВЛІ ЧИ ПРИМІЩЕННЯ
У НІЧНИЙ ЧАС З ПІДСВІТКОЮ М'ЯКИМ СВІТЛОМ

ELECTRIC
PERRY

Новий компактний інфрачервоний детектор руху PERRY об'єднує в одному корпусі пристрій, що виявляє рухомі об'єкти та сутінковий світлодіодний вимикач, який при заданому рівні природного освітлення вмикає нічну підсвітку м'яким світлом. Наприклад, при заході сонця нічний світильник вмикається, а на сході – вимикається.
Датчик руху вмикає основну систему освітлення тільки при виявленні руху. Спеціальні регулятори дозволяють встановити в широкому діапазоні поріг яскравості для спрацювання підсвітки та тривалість увімкнення основного освітлення.

1SP SP060B

Сфери застосування:

- Офіси
- Ванна кімната
- Гаражі
- Доступ до можливостей
- Сходи
- Місця для паркування
- Патіо
- Пасажі

Обладнано адаптером для встановлення на стелі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення		230 В ± 10% 50 Гц
Технологія "НУЛЬОВИЙ ПЕРЕТИН" (спрацювання контактів реле лише при напрузі = 0) – збільшена витривалість контактів та можливого підключення навантаження		
Макс. навантаження	- лампи розжарювання	1000 Вт
	- люмінесцентні лампи (без компенсації)	400 Вт
	- люмінесцентні лампи (з компенсацією)	250 Вт
	- CFL / LED лампи	7 Вт…23 Вт (до 5 шт)
Ступінь захисту		IP54
Переріз дротів підключення		0,75.....1,5 мм^2
Настінний монтаж		1,5…1,8 м від землі
Монтажна стелі		2,0…3,0 м від землі
Кут детекції		180°
Відстань детекції		12 м
Регулювання затримки часу		5 секунд …12 хвилин
Регулювання рівня освітленості		20…300 люкс
Робоча температура		0…+50°C
Нічне LED світло		5 люкс, 0,5 Вт
Розміри (ДхШхВ)		60 x 92 x 80 мм
Стандарти CE		LVD/EMC EN60669-2-1

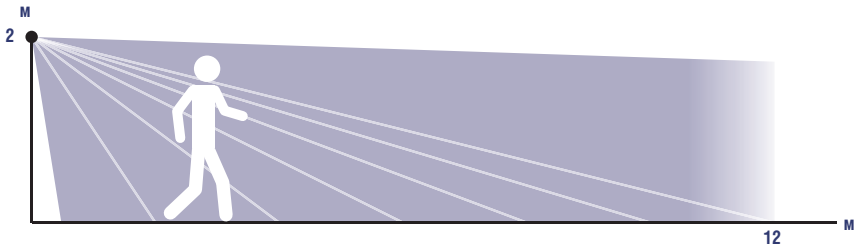

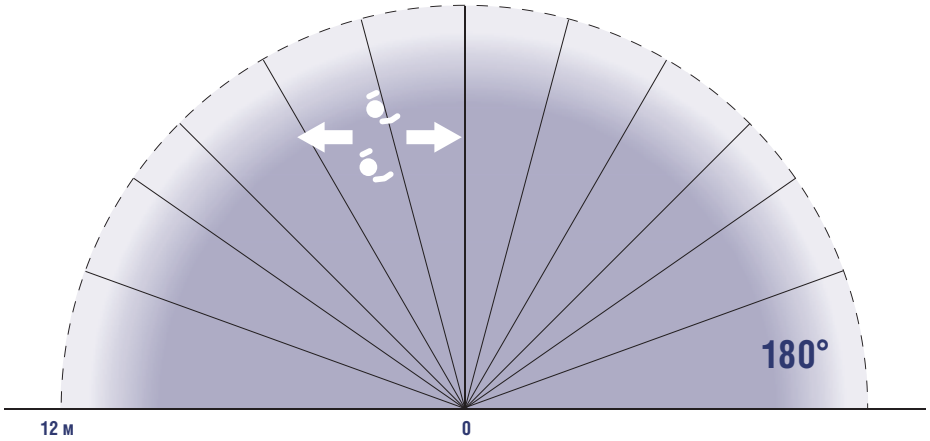



СВ АЛЬТЕРА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА & АВТОМАТИЗАЦІЯ

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:

- програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
- промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
- компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
- широкий спектр обладнання КВПіА;
- промислові джерела електроживлення;
- пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
- електротехнічне та комутаційне обладнання.