


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principle dimensions

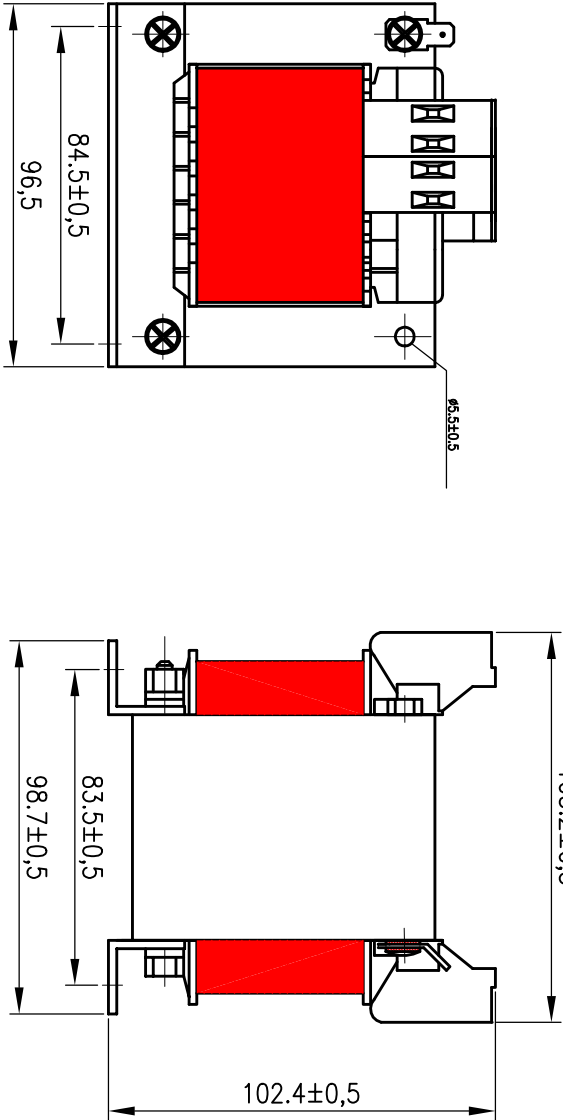


Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.:	230V±10%	50–60Hz
sek.I:	12V	100VA
sek.II:	12V	100VA
Temp.–Klasse/class:	ta 40°C/B	

nicht kurzschlußfest/non short–circuit–proof

Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm

Beschriftung/Inscription:(Schild/Label)

prim 230V±10% 50–60Hz
V 16916 
HAHN ta 40°C/B 
sek I 12V 100VA
sek II 12V 100VA

Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service

2007	Tag	Name	HAHN–Elektrobau GmbH & Co.KG 35410 Hungen	Kunde: SV Altero
Gez.	03.12	Beuermann		
Bearb.				
Geprüft	03.12	Steiner		
Norm				
Maßstab	1:2			Haube EI 96/59,7 Typ –offen–
Freimaß–toleranz				
Transformator			V 16916	cod/Trafo–EI/ offen/EI–96/V–16916–Altero
				Z–Nr. 4758